

## Kit di ripristino per prodotti vernicianti GiColor



Informazioni:

1. [CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO](#)
2. [INFORMAZIONI TECNICHE](#)
3. [MODALITÀ D'APPLICAZIONE](#)

# Kit MP62000

## 1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il Kit di ripristino GiColor è stato ideato specificatamente per la manutenzione di manufatti verniciati, così da prolungare nel tempo, le caratteristiche superficiali iniziali.

Il KIT è composto dai seguenti prodotti:

- TOUCH UP KIT: vernice liquida da utilizzare per piccoli ritocchi superficiali dovuti a danneggiamento involontario. MRK-012-XXX: technical tool di riferimento per applicazione e specifiche tecniche
- CLEANER MAX MP61002: pulitore da utilizzare per la pulizia degli infissi periodica. Prevede l'applicazione del prodotto sulla superficie, lasciata in posa per alcuni minuti, e poi risciacquo con acqua (specifiche riportate sull'etichetta)
- MP62000 KIT: questo kit di ripristino è da utilizzarsi quando si vuole ridare lucentezza ai propri infissi verniciati.

TUTTI I PRODOTTI SOPRA ELENCATI VANNO UTILIZZATI QUANDO LA SUPERFICIE DI APPLICAZIONE RISULTA FREDDA/APPENA TIEPIDA, COSÌ DA EVITARE DANNEGGIAMENTI DA REAZIONE.



Figura 1: Prodotti contenuti nel Kit di mantenimento

**Questo technical tool vi spiegherà l'impiego passo-passo del kit MP62000 mostrandovi il "prima e dopo" del manufatto preso ad esempio.**

# Kit MP62000

---

## 2. INFORMAZIONI TECNICHE

Il kit MP62000 è composto nel seguente modo:

- 1 straccio idoneo all'impiego e fornito come esempio di tessuto da utilizzare;
- 1 foglio con la spiegazione della procedura "manuale";
- 2 prodotti da utilizzare.

Prodotto PM 02-03-0001



Prodotto PM 02-03-0002



**N.B.** - È molto importante procedere alla pulizia del serramento in momenti della giornata poco caldi e in momenti in cui la luce del sole non sia diretta verso il manufatto. In questo modo i manufatti in alluminio non raggiungono temperature troppo elevate, che risulterebbero assai dannose se combinate all'azione di pulitura. È buona abitudine operare quindi alle prime ore del mattino.

## 3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la manutenzione di porte o infissi si può agire manualmente con l'uso di stracci puliti o con l'ausilio di una levigatrice appositamente munita di feltro per la lavorazione.

Di seguito vi mostreremo l'applicazione tramite levigatrice.

# Kit MP62000

---

1. Versare il PM 02-03-0001 sulla superficie del feltro della levigatrice fino ad ottenere uno strato omogeneo di prodotto. La quantità di prodotto sul feltro, come in Fig.2, serve a lavorare un profilo di circa 100x15 cm di superficie.



**Figura 2:** Quantità necessaria del Prodotto PM 02-03-0001 per la superficie da pulire

2. Distribuire il prodotto sulla superficie del manufatto con movimenti delicati, così da ricoprire in modo omogeneo la superficie con il prodotto (Fig.3).



**Figura 3:** Distensione del PM 02-03-0001 sulla superficie da trattare

## Kit MP62000


---

3. Una volta applicato uniformemente il prodotto sulla superficie del manufatto, mantenendo movimenti lineari nella direzione dell'infisso, passare uniformemente su tutta la superficie fino a scomparsa del prodotto.

Nel caso in questione è stata impostata una velocità intermedia dello strumento elettrico.

Se dopo 2-3-4 utilizzi il feltro dovesse risultare impastato (dipende dalla dimensione del feltro utilizzato) è consigliata la sua sostituzione, così da far lavorare meglio il prodotto PM 02-03-0001.

4. Una volta applicato il prodotto PM 02-03-0001, prendere il prodotto PM 02-03-0002 e ripetere i punti 1-2-3.

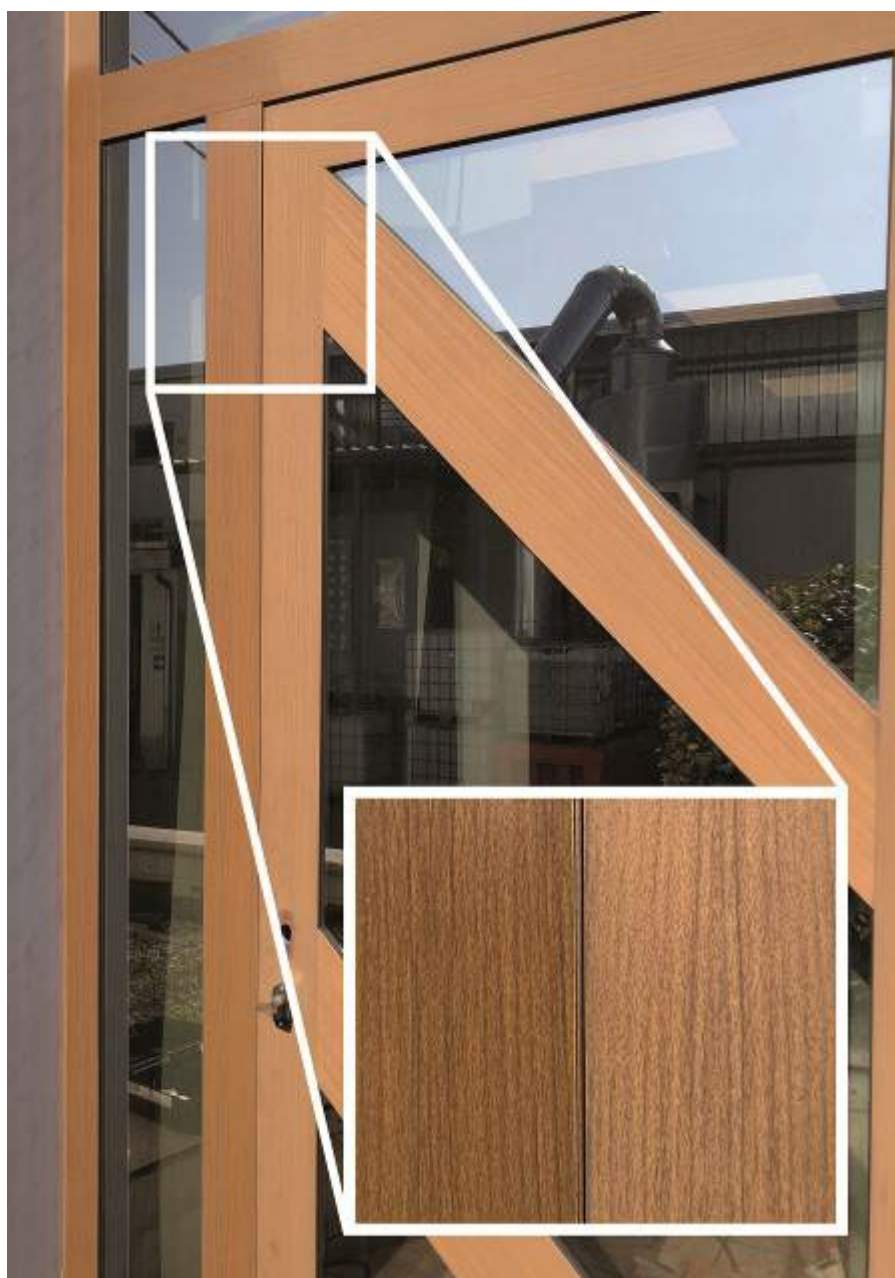

**Figura 4:** Porta su cui è stato effettuato un ripristino PARZIALE

## Kit MP62000

---



**Figura 5:** Ingrandimento del PARZIALE ripristino in Figura 4

### **CONCLUSIONI**

Il Kit di ripristino ideato, come si può osservare in figura 4 e 5, permette di ottenere risultati più che accettabili, ripristinando l'aspetto superficiale del manufatto. È possibile ripetere il ciclo di pulizia per ottenere risultati migliori.

**N.B. – Ognuno dei contenitori da 250gr di prodotto MP62000 può essere utilizzato per trattare fino a 16m<sup>2</sup> di superficie.**

## Kit MP62000

---



**Figura 6:** A sinistra porta prima del ripristino; a destra porta dopo il ripristino.

**I prodotti all'interno del kit MP62000 possono essere spediti in tutta Italia, Europa e Sud America.**

**GICOLOR SRL**

Sede legale: Viale del Lavoro, 5 - 37040 Arcole (VR)

Sede operativa: Via Tagliamento, 4 - 36056 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)

Tel. +39 0424 560208 - Fax +39 0424 564601



